

# LOCTITE® SI 5900®

Bekannt als LOCTITE® 5900®  
Oktober 2018

## PRODUKTBESCHREIBUNG

LOCTITE® SI 5900® besitzt die folgenden Produkteigenschaften:

<b>Technologie</b>	Silikon
Chemische Basis	Oxim-Silikon
Aussehen (unausgehärtet)	Schwarz, pastös <sup>LMS</sup>
Komponenten	Einkomponentig - kein Mischen erforderlich
Viskosität	Thixotrope Paste
<b>Aushärtung</b>	bei Raumtemperatur vernetzend (RTV)
<b>Anwendung</b>	Dichten
Spezieller Vorteil	Hervorragende Beständigkeit gegen Motorenöle aus dem Automobilbereich

Typische Anwendungen beinhalten Flanschabdichtungen von gestanzten Blechteilen (Gehäusedeckel und Ölwannen), bei welchen eine gute Ölbeständigkeit gefordert ist und Relativbewegungen zwischen den Flanschen zu erwarten sind. Es besteht On-Line-Dichtigkeitsprüfungen mit niedrigen Drücken, die durchgeführt werden können, bevor das Produkt ausgehärtet ist. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE® SI 5900® das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Bauteil. LOCTITE® SI 5900® haftet hervorragend auf einer außergewöhnlich großen Anzahl von Kunststoffen sowie auf Glas, Keramik und Metallen.

## NSF International

**Freigegeben nach NSF Kategorie P1** for zum Einsatz als Dichtstoff in der Lebensmittelverarbeitung in Bereichen, wo kein Kontakt mit Lebensmitteln möglich ist. **Hinweis:** Dies ist eine regionale Freigabe. Wenn Sie weitere Klarstellung und Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen technischen Service.

## MATERIALEIGENSCHAFTEN

Spez. Dichte bei 25 °C 1,3 bis 1,37<sup>LMS</sup>

Extrusionsrate, g/min:

Druck 0,62 MPa, Zeit 15 Sekunden, Temperatur 25 °C:

Semco-Kartusche 20 bis 50<sup>LMS</sup>

On-Line-Dichtigkeitsprüfung, Sekunden:

4 mm Flansch, 1,5 mm Spalt bei 0,014 MPa  $\geq 100$ <sup>LMS</sup>

mm Flange, 1,5 mm Spalt bei 0,014 MPa

Durchfluss-Menge, ISO 7390, mm:

Nach 2 Minuten bei 25 °C  $\leq 0,2$ <sup>LMS</sup>

Flüchtige Bestandteile, %  $\leq 0,5$ <sup>LMS</sup>

Flammpunkt - siehe Sicherheitsdatenblatt

## TYPISCHE AUSHÄRTEEIGENSCHAFTEN


### Oberflächenhärtung

Zeit zur Erzielung einer berührungstrockenen Oberfläche, Minuten:

Ausgehärtet bei 25 °C / 50±5% rel. LF 7 bis 24<sup>LMS</sup>

### Aushärtegeschwindigkeit


Das untenstehende Diagramm zeigt die zeitliche Entwicklung der Scherfestigkeit auf Zugscherproben aus Aluminium mit einem Klebspalt von 0,5 mm. Aushärtebedingungen: 23±2 °C, 60±5% LF. Geprüft gemäß ISO 4587

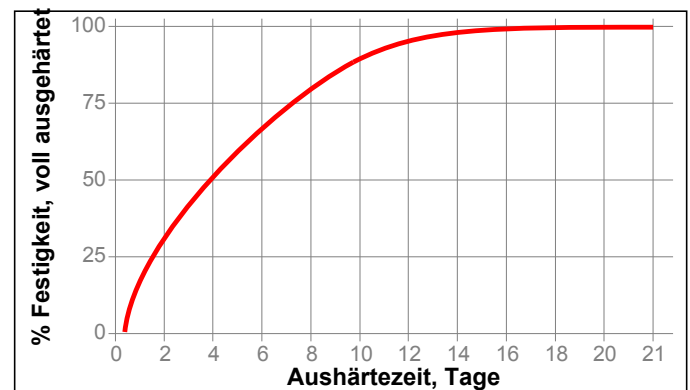

### Durchhärteentiefe

Die Durchhärteentiefe ist abhängig von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Die Durchhärteentiefe wurde an Streifen ermittelt, die aus einer PTFE-Form mit zunehmender Tiefe (maximale Tiefe 10 mm) herausgeschält wurden.

Das untenstehende Diagramm zeigt die zeitliche Entwicklung der Durchhärteentiefe bei 23±2°C / 50±5% LF.

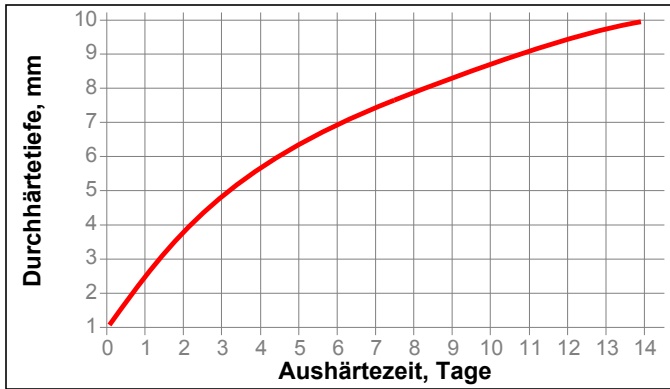


**BESTÄNDIGKEIT GEGEN UMGEBUNGSEINFLÜSSE**

Aushärtezeit 21 Tage bei 23 °C / 60±5% LF  
 Zugfestigkeit, ISO 4587:  
 Alclad

**Temperaturfestigkeit**

geprüft bei der jeweiligen Temperatur

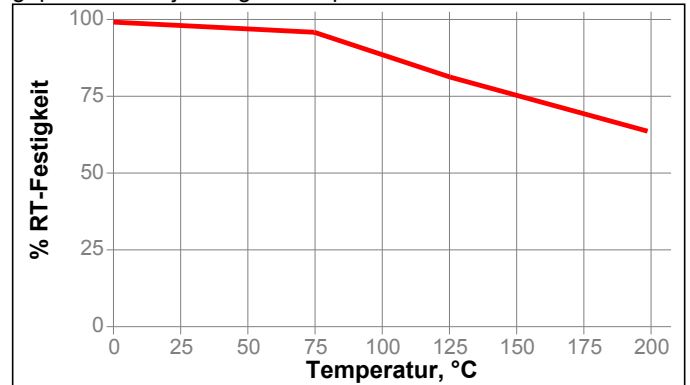

**TYPISCHE EIGENSCHAFTEN IM AUSGEHÄRTETEN ZUSTAND**

Aushärtezeit 1 Woche bei 25 °C / 50±5% rel. LF

**Physikalische Eigenschaften:**


Shore Härte, ISO 868, Durometer A 31 bis 46<sup>LMS</sup>  
 Dehnung bei Bruch, ASTM D 412, % ≥400<sup>LMS</sup>  
 Zugfestigkeit, ASTM D 412 N/mm<sup>2</sup> ≥1,7<sup>LMS</sup> (psi) (≥246)

**Elektrische Eigenschaften:**

Spezifischer Durchgangswiderstand, IEC 60093, Ω·cm 6,7×10<sup>13</sup>  
 Oberflächenwiderstand, IEC 60093, Ω 4,35×10<sup>15</sup>  
 Dielektrizitätskonstante / Verlustfaktor, IEC 60250:  
 1 kHz 5,05 / 0,048  
 100 kHz 4,29 / 0,042  
 1 MHz 4,13 / 0,023  
 10 MHz 4,12 / 0,013

**Wärmealterung**

Gealtert bei der jeweiligen Temperatur und geprüft bei 22°C

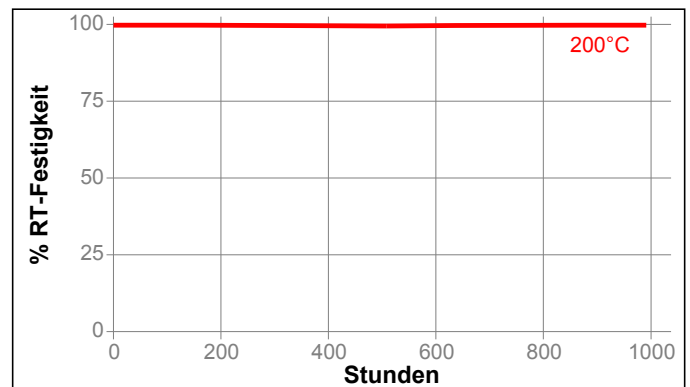

**FUNKTIONSEIGENSCHAFTEN IM AUSGEHÄRTETEN ZUSTAND**

**Eigenschaften**

Aushärtezeit 21 Tage bei 23 °C / 50±5% rel. LF und 0,5 mm Spalt  
 Zugfestigkeit, ISO 4587:

Unlegierter Stahl	N/mm <sup>2</sup> 1 bis 1,4 (psi) (145 bis 200)
Aluminium 2024-T3	N/mm <sup>2</sup> 0,7 bis 1,3 (psi) (100 bis 190)
Alclad	N/mm <sup>2</sup> 1 bis 1,5 (psi) (145 bis 215)
Zinkdichromat	N/mm <sup>2</sup> 1 bis 2 (psi) (145 bis 290)

Aushärtezeit 7 Tage bei 25 °C / 50±5% rel. LF, Nur durch Feuchtigkeit ausgehärtet

Aluminium (plattiert)	N/mm <sup>2</sup> ≥1,2 <sup>LMS</sup> (psi) (≥174)
Aluminium (plattiert) bis Stahl (im Anlieferungszustand)	N/mm <sup>2</sup> ≥1,0 <sup>LMS</sup> (psi) (≥145)

**Alterung durch Umgebungseinflüsse - Auswirkungen auf Materialeigenschaften**

Gehärtet für 21 Tage bei 23±2 °C / 60±5% rLF, geprüft bei 22 °C, Schichtstärke 2 mm

Zugfestigkeit, ISO 37, N/mm<sup>2</sup> (Bruchdehnung, %):

Umgebung	100 Std.	500 Std.	1000 Std.
22°C	2,0(570)	2,3(580)	2,0(570)
150°C	2,4(350)	1,8(570)	2,1(350)
175°C	1,8(340)	1,7(320)	1,6(320)
200°C	1,8(350)	1,8(310)	1,3(220)
5W40 Öl, 120°C	1,9(500)	2,3(460)	2,3(570)
Motoröl, 150°C	1,7(440)	1,5(430)	1,9(530)
Wasser/Glycol	1,1(620)	0,6(470)	0,7(430)

**ALLGEMEINE INFORMATION**

Dieses Produkt ist nicht geeignet für reinen Sauerstoff

**und/oder sauerstoffangereicherte Systeme und sollte nicht als Dichtstoff für Chlor oder stark oxidierende Medien gewählt werden.**

**Sicherheitshinweise zu diesem Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.**

#### Gebrauchshinweise

1. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse sollten die Klebeflächen sauber und fettfrei sein.
2. Die Feuchtigkeithärtung beginnt, sobald das Produkt der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wird. Daher sollten die Teile innerhalb von wenigen Minuten nach Produktauftrag zusammengefügt werden.
3. Vor voller Beanspruchung die Klebung vollständig aushärten lassen (z.B. 7 Tage).
4. Überschüssiges Material kann problemlos mit unpolaren Lösungsmitteln abgewischt werden.
5. Für die automatische Auftragung wird ein volumetrisches Dosiersystem empfohlen.

#### Loctite Material-Spezifikation LMS

LMS vom 31. März 2010. Prüfberichte über die angegebenen Eigenschaften sind für jede Charge erhältlich. LMS-Prüfberichte enthalten ausgewählte, im Rahmen der Qualitätskontrolle festgelegte Prüfwerte, die als relevant für Kunden-Spezifikationen erachtet werden. Darüber hinaus sind umfassende Kontrollmaßnahmen in Kraft, die eine gleichbleibend hohe Produktqualität gewährleisten. Spezifikationen unter Berücksichtigung von speziellen Kundenwünschen können über die Qualitätsabteilung von Henkel koordiniert werden.

#### Lagerung

Produkt im ungeöffneten Behälter in trockenen Räumen lagern. Hinweise zur Lagerung können sich auf dem Etikett des Produktbehälters befinden.

**Optimale Lagerung: 8 °C bis 21 °C Durch Lagerung unter 8°C und über 28°C können die Produkteigenschaften nachteilig beeinflusst werden.**

Aus dem Gebinde entnommenes Produkt kann beim Gebrauch verunreinigt worden sein. Deshalb keine Produktreste in den Originalbehälter zurückgeben. Henkel kann keine Haftung für Material übernehmen, das verunreinigt oder in einer Weise gelagert wurde, die von den oben aufgeführten Bedingungen abweicht. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen technischen Service oder den Kundenbetreuer vor Ort.

#### Umrechnungsfaktoren

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$   
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$   
 $\text{mm} / 25.4 = \text{inches}$   
 $\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$   
 $\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$   
 $\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$   
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$   
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$   
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in}$   
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 0.738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$   
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{oz}\cdot\text{in}$   
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

#### Haftungsausschluss

##### Hinweis:

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDB), insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Auf Grund der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Einsatz- und Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests.

Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.

**Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS und Henkel France SA beachten Sie bitte zusätzlich folgendes:**

Für den Fall, dass Henkel dennoch, aus welchem Rechtsgrund auch immer, in Anspruch genommen wird, ist die Haftung von Henkel in jedem Fall beschränkt auf den Wert der jeweils betroffenen Lieferung.

**Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Colombiana, S.A.S. findet Folgendes Anwendung:**

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDB), insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Wir übernehmen keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests.

Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.

**Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. oder Henkel Canada Corporation, findet Folgendes Anwendung:**

Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden, über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. **Dementsprechend lehnt die Firma Henkel im besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma Henkel entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. Die Firma Henkel lehnt im besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne.**

Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. unter Patenten der Firma Henkel lizenziert sind, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu benutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere in- oder ausländische Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

**Verwendung von Warenzeichen:** Sofern nicht anderweitig ausgewiesen sind alle in diesem Dokument genannten Marken solche der Henkel Corporation in den USA und in anderen Ländern.

Referenz 1.7