


Technische Daten LOCTITE EQ CL32 LED-Spot 365nm/405nm

LOCTITE EQ CL32 LED-Spot 365 nm: IDH 2182210

LOCTITE EQ CL32 LED-Spot 405 nm: IDH 2182207

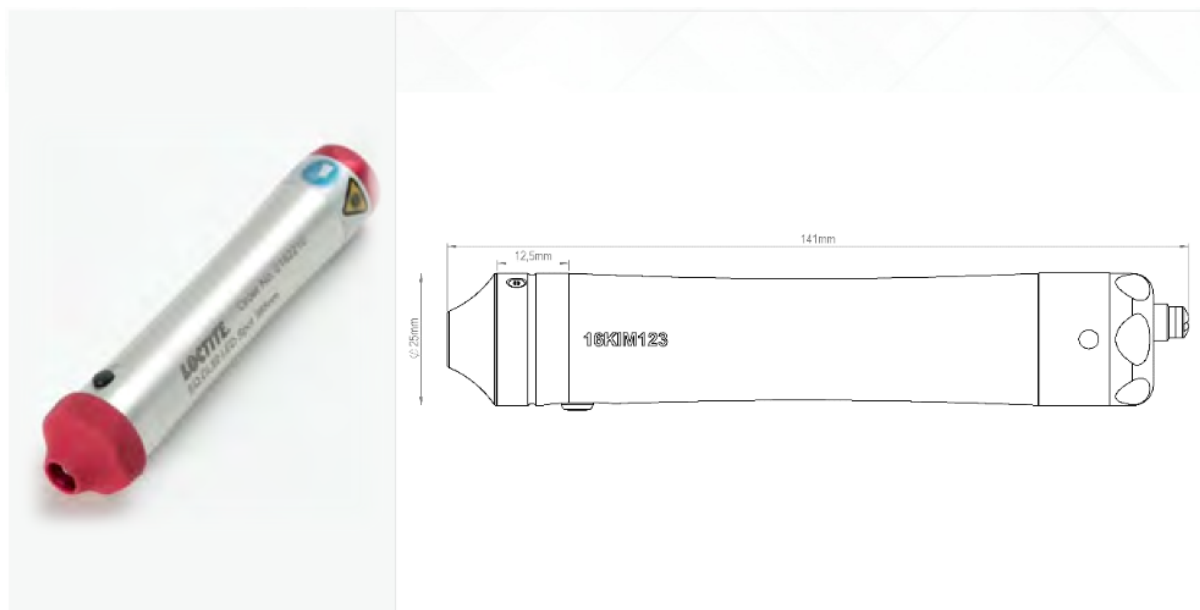

Technische Daten	
Abmessungen	139 mm (L) x max. 30,3 mm (Durchm.)
Gewicht	0,11 kg
Betriebszeit	Kabellos: bis zu 3 h. Mit dauerhafter Stromversorgung: durch Sicherheitsfunktionen begrenzt
Batterie	Li-Ion, 3,6 V, 2250 mAh, 8.1 Wh, vom Loctite Service austauschbar
Ladezeit	< 4,0 h
Länge USB-Kabel	Max. 2 m
UV DATEN	
Wellenlänge 365 nm	365 nm IDH 2182210
Leistung	Min. 2,6W/cm ² im Abstand von 10 mm
Bestrahlungsfläche	5 mm (abgerundete quadratische Form)
Homogenität der Bestrahlungsfläche	± 50% innerhalb der spezifizierten Fläche
LED-Lebensdauer	>6000 h bei 80 % Emission
Wellenlänge 405 nm	405 nm IDH 2182207p
Leistung	Min. 3,0W/cm ² im Abstand von 10 mm
Bestrahlungsfläche	5 mm (abgerundete quadratische Form)
Homogenität der Bestrahlungsfläche	± 50% innerhalb der spezifizierten Fläche
LED-Lebensdauer	6000 h bei 80 % Emission
Lieferumfang	EQ CL32 LED-Spot Handbelichtungsgerät, Wechselstrom Adapter / USB Ladegerät, USB-A auf Mini-USB Kabel (Länge 1,8m), Schutzgummi für die Gerätespitze, Bedienungsanleitung